TS SOLO

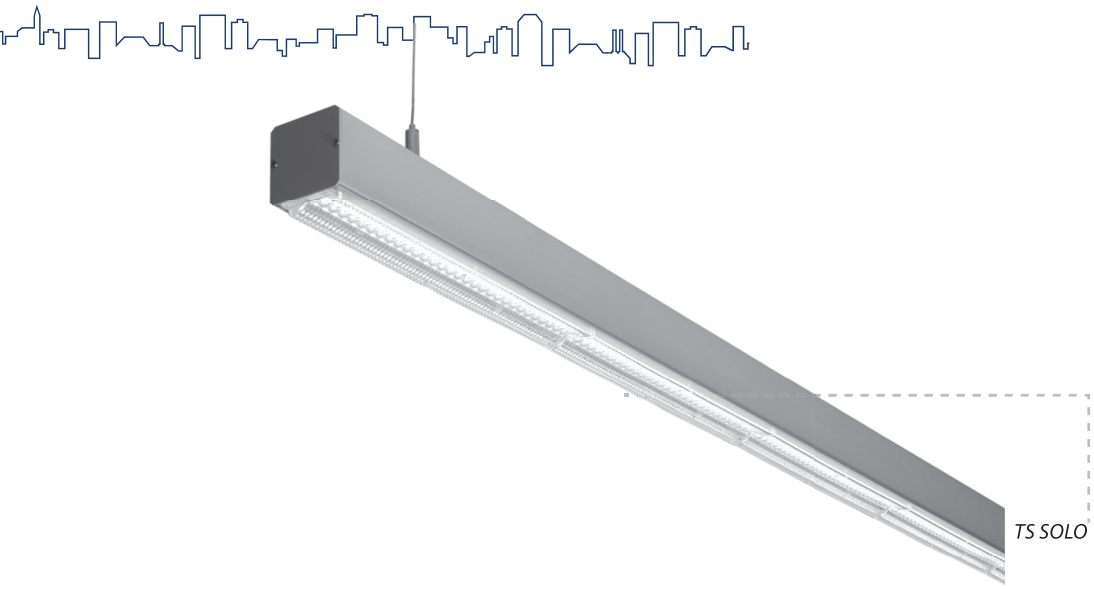

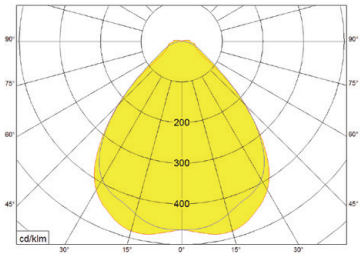

TS CN

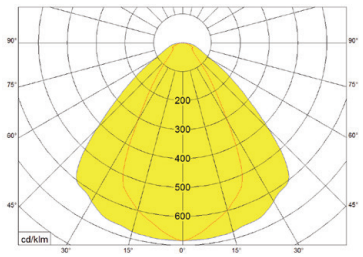

TS CW

Lineární AL svítidla

Těleso:
Eloxovaný hliníkový profil

Optický systém:
Lineární optiky
CN – hlubokozářič 60°
CW – širokozářič 90°
CHR – regálový hlubokozářič 35°
CRA – asymetrická optika

LED:
Mid Power LED
3…3000K
4…4000K
5…5700K

El. výstroj:
proudový LED driver
ND –nestmívatelný (standard)
DALI – digitálně stmívatelný DALI

Aplikace:
- závěsná nebo přisazená montáž samostatných svítidel
- závěsná sad je součástí svítidla

Eloxal aluminium profie

Body:
Eloxal aluminium profile

Optic:
Linear plastic optics
CN – narrow 60°
CW –wide 90°
CHR – high rack 35°
CRA – retail asymetric

LED:
Mid Power LED
3…3000K
4…4000K
5…5700K

Wiring:
LED constant current driver
ND – not dimmable (standard)
DALI – dimmable DALI

Application:
- pendant or surfaced installation of single fittings
- suspension set included

Samostatná svítidla TS */ Single fittings TS*

TS/	W	lm	lm/W	A	B	C	R	Kg
TS2000S	15	2 400	159	576	53	55	300-400	1,2
TS3000XM	21	3 400	162	858			450-650	1,9
TS4000M	27	4 300	159	1140			600-800	2,1
TS4000L	21	3 500	167	1422			700-900	2,35
TS6000L	36	5 800	161					
TS8000L	53	8 100	153					

* svítidla jsou dodávána včetně lankových závěsů / * fittings are delivered with rope suspension set